

# ThermoShield®

high performance in paint

DAS ORIGINAL

Exterieur

outside coating



## ThermoShield® Exterieur

Die thermokeramische Beschichtung für außen

- ✓ variabel diffusionsoffen
- ✓ extrem UV- und witterungsbeständig
- ✓ wasser- und schmutzabweisend
- ✓ kapillare Mauerwerksentfeuchtung
- ✓ wirkt Algenbildung entgegen
- ✓ U-Wert-Verbesserung bei Mauerwerk
- ✓ nachweisbar energiesparend
- ✓ thermisch ausgleichend
- ✓ exzellentes Haft- und Deckvermögen
- ✓ lösemittelfrei und geruchsneutral
- ✓ hohe Farbbeständigkeit
- ✓ rissüberbrückend
- ✓ schwer entflammbar
- ✓ mit Green Guard in GOLD ausgezeichnet!



mit Exterieur beschichtet: Gründerzeitvilla, Hamburg


### geeignete Untergründe\*

- mineralische Untergründe
- intakte Putze
- Metalle & Nichtmetalle
- Kalksandstein
- Faserzementplatten
- intakte Altanstriche
- Holz



ThermoShield®-Produkte sind leicht zu verarbeiten. Sie können gespritzt, gerollt oder gestrichen werden.\*

(\*) Es gelten die üblichen Vearbeitungsrichtlinien. Bei bestimmten Untergründen ist eine Vorbehandlung nötig. Funktionsgarantie bei Einhaltung unserer Verarbeitungshinweise und Anwendung auf geeigneten Untergründen lt. unseren Garantiebedingungen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren technischen Beschreibungen unter: [www.thermoshield-austria.at](http://www.thermoshield-austria.at)

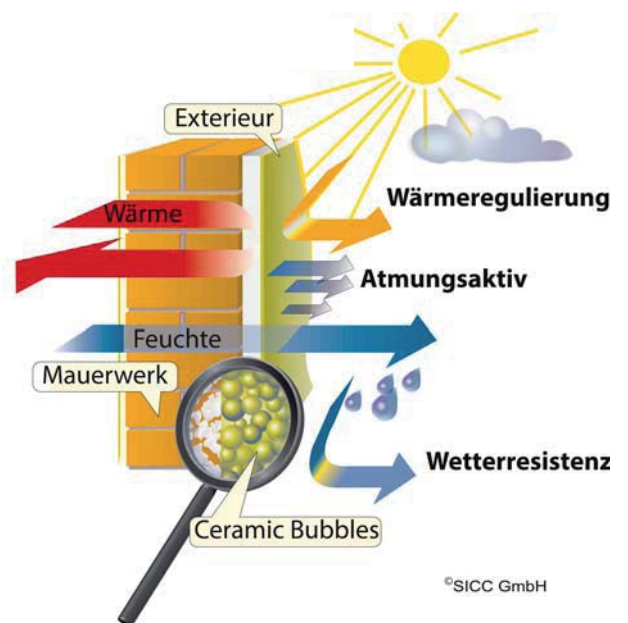

©SICC GmbH

CERTIFICATE OF COMPLIANCE



ThermoShield Exterieur

62352-LIN  
Certificate Number  
02/2015-01-02/2015  
Certificate Period  
Certified  
Status

UL 2898 - 2013 Gold Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings



Environment

